

Trocando a lâmpada do botão do pisca alerta

Por: Rogério Galhardo

Dia: 19/12/2009 15:10

Boa tarde

Resolvi neste dia começar a transformar o painel do meu VCD 01.

Comecei pelo botão da seta que a lâmpada estava queimada, para desmontá-lo tom muito cuidado com as duas molas que existem dentro do botão qualquer descuido e terão que comprar um botão novo.




1. Para abrir utilize uma chave de fenda fina e pequena na parte traseira do botão cuidado para não danificá-lo:



Encaixe a ponta da chave de fenda e force (não muito) a parte traseira para fora em ambos os lados.



2. Após aberto, você verá 03 hastes metálicas entre a parte superior (branca) e a inferior (preta), estas hastes, vão por dentro durante a montagem (não se esqueçam, se montar por fora o botão ficará travado e você ficará com raiva e irá quebrá-lo... rsrs).

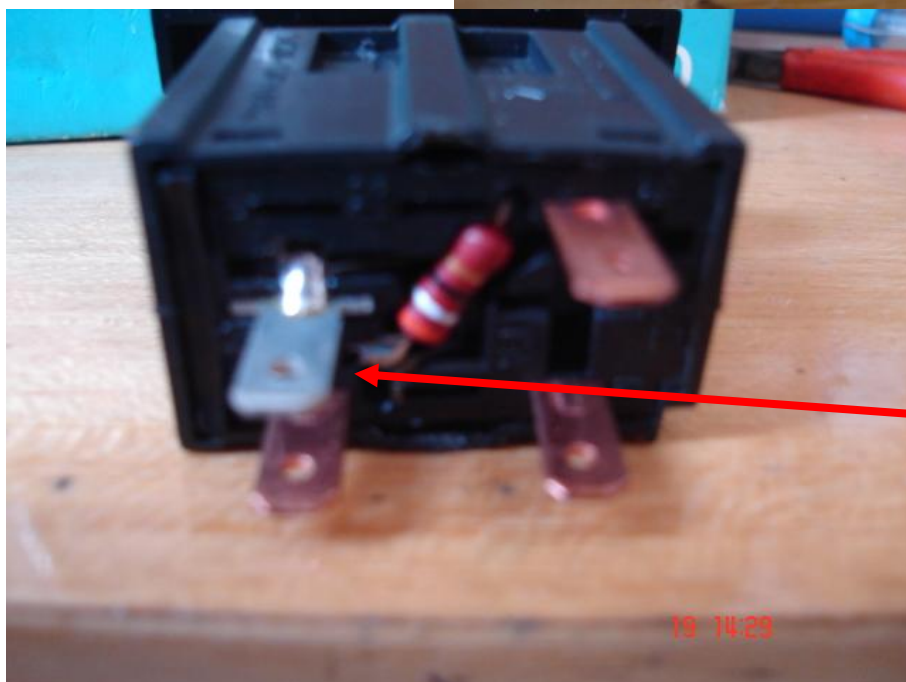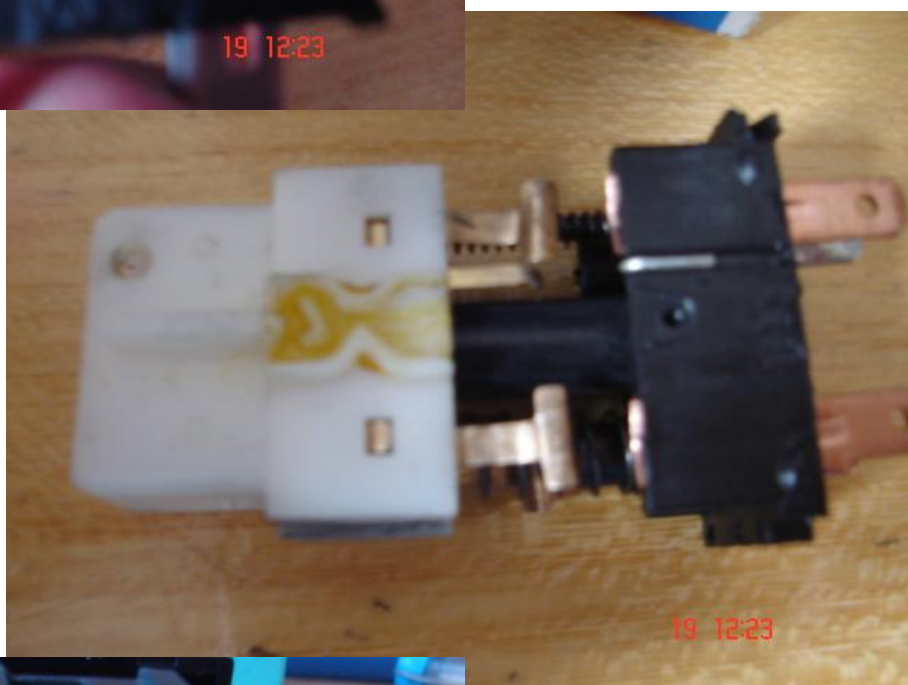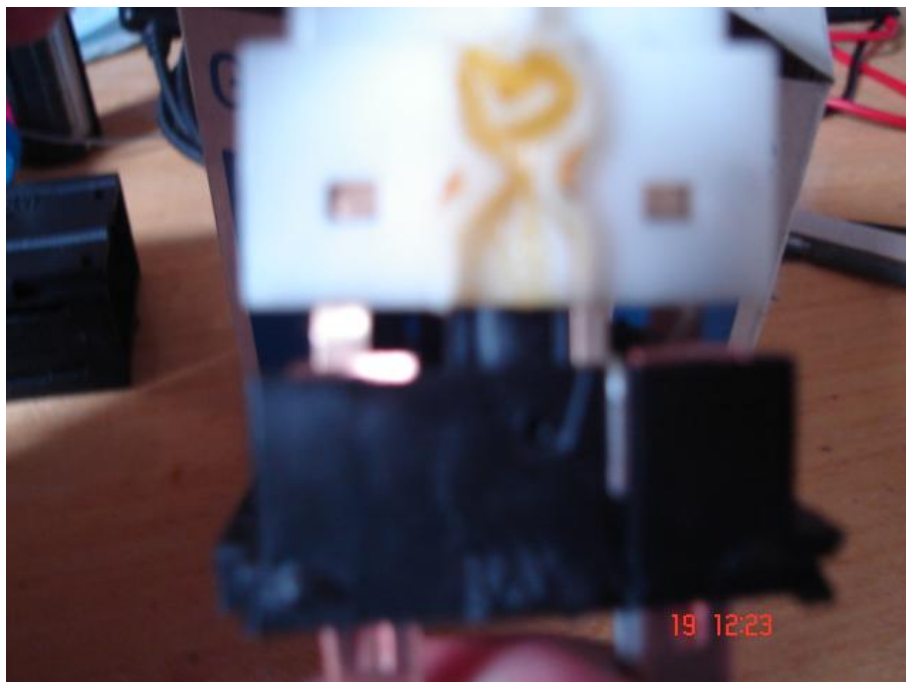

3. O negativo do botão é o pino de cor diferente.

4. Para ligar o Led você precisará soldar o pólo positivo no resistor e o negativo na base da haste prateada, assim como está ligada a lâmpada, ou como eu fiz, removi o resistor, pois comprei Led montado e fiz uma ponte com arame ou fio sólido fino. Quando for substituir o resistor por um fio ou arame atente para o tamanho, deverá ser do mesmo tamanho que o resistor esticado.



5. Depois basta colocar o fio na posição em que estava o resistor e soldar o led. Pronto, basta montar o botão tomando os devidos cuidados e colocar no seu lugar de origem. Modéstia a parte ficou muito melhor a iluminação do botão com o led do que com a lâmpada, pode-se ver a diferença com o botão do térmico que está original.



Espero ter ajudado um abraço a todos do Vectra clube. Feliz Natal e um próspero ano novo.